
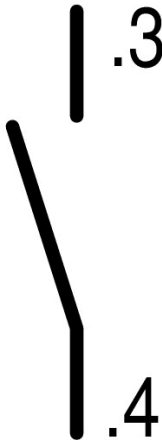





**Element stykowy, 1ZZ, mocowanie do płyty czołowej, 6. torów prądowych, podłączenia na śrubę**

**Typ** M22-K10  
**Catalog No.** 216376  
**Alternate Catalog No.** M22-K10Q

### Program dostaw

Asortyment		Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria		Elementy stykowe
Akcesoria		Moduł wyłącznika pomocniczego
Akcesoria		Standardowy styk pomocniczy, styk pomocniczy wskaźnika wyzwolenia
Norma/Dopuszczenie		UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa		NZM1/2/3/4
Sposób podłączenia		Zaciski śrubowe
Zamocowanie		Mocowanie do płyty czołowej
Stopień ochrony		IP20
Podłączanie do SmartWire-DT		nie
Stosowane do		NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) PN1(-4), 2(-4), 3(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
Znak jakości		
<b>Wyposażenie w styki</b>		
Z = Zestyk zwierny		1 zestyk zwierny
Diagram łączenia		
<b>Diagram łączenia, skok w połączeniu z napędem</b>		
Diagram styków		

Rozmieszczenie			<table border="1"> <tr> <td>1/4</td> <td>3/6</td> <td>2/5</td> </tr> </table>	1/4	3/6	2/5
1/4	3/6	2/5				
Rodzaj przyłącza			Zestyk pojedynczy			
Opis styku pomocniczego wskaźnika wyzwolenia HIA			<p>Ogólny komunikat wyzwolenia „+” przy wyzwoleniu przez wyzwalacz napięciowy, wyzwalacz przeciążeniowy, wyzwalacz zwarciovowy oraz przy zastosowaniu wyzwalacza ziemnozwarciowego przez prąd uszkodzeniowy.</p> <p>Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM1, 2, 3: styk pomocniczy wskaźnika wyzwolenia wchodzi się w łącznik mocy.</p> <p>Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM4: do dwóch styków pomocniczych wskaźnika wyzwolenia wchodzi się w łącznik mocy.</p> <p>Można tworzyć dowolne kombinacje różnych typów łączników pomocniczych, Nie można łączyć z rozłącznikami izolacyjnymi PN...</p> <p>Oznaczenie w przełączniku: HIA.</p> <p>Oznaczenie w bloku FI: HIAFI.</p> <p>Przy wykorzystaniu styków pomocniczych wskaźnika wyzwolenia w bloku FI zestyk rozwierny działa jako zestyk zwierny a zestyk zwierny jako zestyk rozwierny.</p>			
Opis standardowego styku pomocniczego HIN			<p>Łączy się z głównymi zestykami. Przejmuje zadania sygnalizacji i ryglowania.</p> <p>Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM1: standardowy styk pomocniczy wchodzi się w łącznik mocy.</p> <p>Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM2: do dwóch standardowych styków pomocniczych wchodzi się w łącznik mocy.</p> <p>Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM3, 4: do trzech standardowych styków pomocniczych wchodzi się w łącznik mocy.</p> <p>Można tworzyć dowolne kombinacje różnych typów łączników pomocniczych, Oznaczenie w przełączniku: HIN.</p> <p>Przy kombinacji z napędem zdalnym NZM-XR... do prawego gniazda montażowego standardowego styku pomocniczego HIN można podłączać tylko pojedyncze zestyki.</p>			
Sposób podłączenia			Zaciski śrubowe			
<b>Uwagi</b>						
Dotyczy jednostki opakowaniowej:						
M22-(C)K... : VPE = 20 szt.						
<b>Wskazówki</b>						
Wchodzi się do przełącznika:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>NZM1: Jeden standardowy styk pomocniczy</li> <li>NZM2: Do 2 standardowych styków pomocniczych M22-(C)K...</li> <li>NZM3: Do 3 standardowych styków pomocniczych M22-(C)K...</li> <li>NZM4: Do 3 standardowych styków pomocniczych M22-(C)K...</li> </ul>						
Można tworzyć dowolne kombinacje różnych typów łączników pomocniczych.						
Oznaczenie w przełączniku: HIN						
W połączeniu z napędem zdalnym NZM-XR... do wybranych gniazd montażowych standardowych styków pomocniczych można podłączać tylko zestyki pojedyncze.						
NZM2: Lewe gniazdo montażowe standardowego styku pomocniczego można łączyć tylko z pojedynczym zestykiem.						
NZM: Wszystkie gniazda montażowe standardowego styku pomocniczego można łączyć tylko z pojedynczym zestykiem.						
NZM4: Prawe gniazdo montażowe standardowego styku pomocniczego można łączyć tylko z pojedynczym zestykiem.						

## Dane Techniczne

### Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC 60947-5-1
Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	$\times 10^6$	> 5
Maksymalna częstotliwość zadziałań	cykle łączenia/godz.		$\leq 3600$
Siła uruchamiająca		N E t	$\leq 5$
Moment obrotowy uruchamiający (zaciski ze śrubą)		Nm	$\leq 0.8$
Stopień ochrony			IP20
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70
Wytrzymałość uderowa mechaniczna według IEC 60068-2-27 czas trwania uderu 11 ms, półsinus		g	> 30
Przekrój doprowadzeń		mm <sup>2</sup>	
przewód pojedynczy		mm <sup>2</sup>	0,75 - 2,5
wielokablowy		mm <sup>2</sup>	0,5 - 2,5
Linka z tulejką		mm <sup>2</sup>	0.5 - 1.5

## Styki

Odporność na udar napięciowy	$U_{imp}$	V AC	6000
Znamionowe napięcie izolacji	$U_i$	V	500
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Niezawodne łączenie			
przy 24 V DC/5 mA	$H_F$	Częstotliwość błędu $\leq 10^{-7}$ (tzn. 1 błąd na $10^7$ łączeń)	
przy 5 V DC/1 mA	$H_F$	Częstotliwość błędu $\leq 5 \times 10^{-6}$ (tzn. 1 błąd na $5 \times 10^6$ łączeń)	
maks. zabezpieczenie przed zwarciami			
bez bezpiecznika topikowego		<b>Typ</b>	PKZM0-10/FAZ-B6/1
bezpiecznik topikowy	gG/gL	A	10

## Zdolność łączeniowa

Znamionowy prąd pracy	$I_e$	A	
AC-15			
115 V	$I_e$	A	6
220 V 230 V 240 V	$I_e$	A	6
380 V 400 V 415 V	$I_e$	A	4
500 V	$I_e$	A	2
DC-13			
24 V	$I_e$	A	3
42 V	$I_e$	A	1.7
60 V	$I_e$	A	1.2
110 V	$I_e$	A	0.6
220 V	$I_e$	A	0.3
Trwałość, elektryczna			
AC-15			
230 V/0,5 A	Cykle łączenia $\times 10^6$		1.6
230 V/1,0 A	Cykle łączenia $\times 10^6$		1
230 V/3,0 A	Cykle łączenia $\times 10^6$		0.7
DC-13			
12 V/2,8 A	Cykle łączenia $\times 10^6$		1.2

## Styk pomocniczy

znamionowe napięcie pracy	$U_e$	V	
Znamionowe napięcie pracy	$U_e$	V AC	500
Maks. znamionowe napięcie pracy	$U_e$	napięcie stałe, V	220
konwencjonalny prąd termiczny	$I_{th} = I_e$	A	4
Znamionowy prąd pracy	$I_e$	A	
<b>Inne wartości znamionowego prądu pracy</b> przy zastosowaniu jako wyłącznik pomocniczy dla łącznika mocy NZM			
			M22- (C)K10(01)CK11(02) (20)
			M22- (20)
			XHIV
		bei AC = 50/60 Hz	
		Bemessungsbetriebsstrom	
	AC-15	115 V	$I_e$ A 4 4 4
		230 V	$I_e$ A 4 4 4
		400 V	$I_e$ A 2 - 2
		500 V	$I_e$ A 1 - 1
	DC-13	24 V	$I_e$ A 3 3 3
		42 V	$I_e$ A 1.7 1 1.5
		60 V	$I_e$ A 1.2 0.8 0.8
		110 V	$I_e$ A 0.6 0.5 0.5
		220 V	$I_e$ A 0.3 0.2 0.2
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe			
Bezpiecznik topikowy		A gG/gL	10

Maks. wyłącznik ochronny		A	FAZ-B6/B1
Czasy przełączania			
			<p>Early-make time of the HIV compared to the main contacts during with make and break switching.</p> <p>(switch times with manual operation):</p> <p>NZM1, PN1, N(S)1: ca. 20 ms</p> <p>NZM2, PN2, N(S)2: ca. 20 ms</p> <p>NZM3, PN3, N(S)3: ca. 20 ms</p> <p>NZM4, N(S)4: approx. 90 ms, the HIV switch early <b>Offswitching not</b> forward.</p>
Przekrój doprowadzeń		mm <sup>2</sup>	
Drut lub Linka, z tulejką		mm <sup>2</sup>	<p>1 x (0,75 - 2,5)</p> <p>2 x (0,75 - 2,5)</p>
UL/CSA			
Znamionowy prąd pracy	I <sub>e</sub>	A	<p>5 A – 600 V AC</p> <p>1 A - 250 V DC</p>
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)			Maximale Bestückung und Position des internen Zubehörs

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I <sub>n</sub>	A	6
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P <sub>vid</sub>	W	0.11
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P <sub>vid</sub>	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P <sub>vs</sub>	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P <sub>ve</sub>	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pelzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

## Dane techniczne zgodnie z ETIM 7.0


Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok styków pomocniczych (EC000041)

Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		0
Liczba styków sygnalizacji błędu		0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	A	6
Rodzaj połączenia elektrycznego		Połączenie śrubowe
Model		Montaż od góry, zintegrowany
Sposób montażu		Montaż czołowy
Oprawka		Brak


## Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type: -

## Wymiary

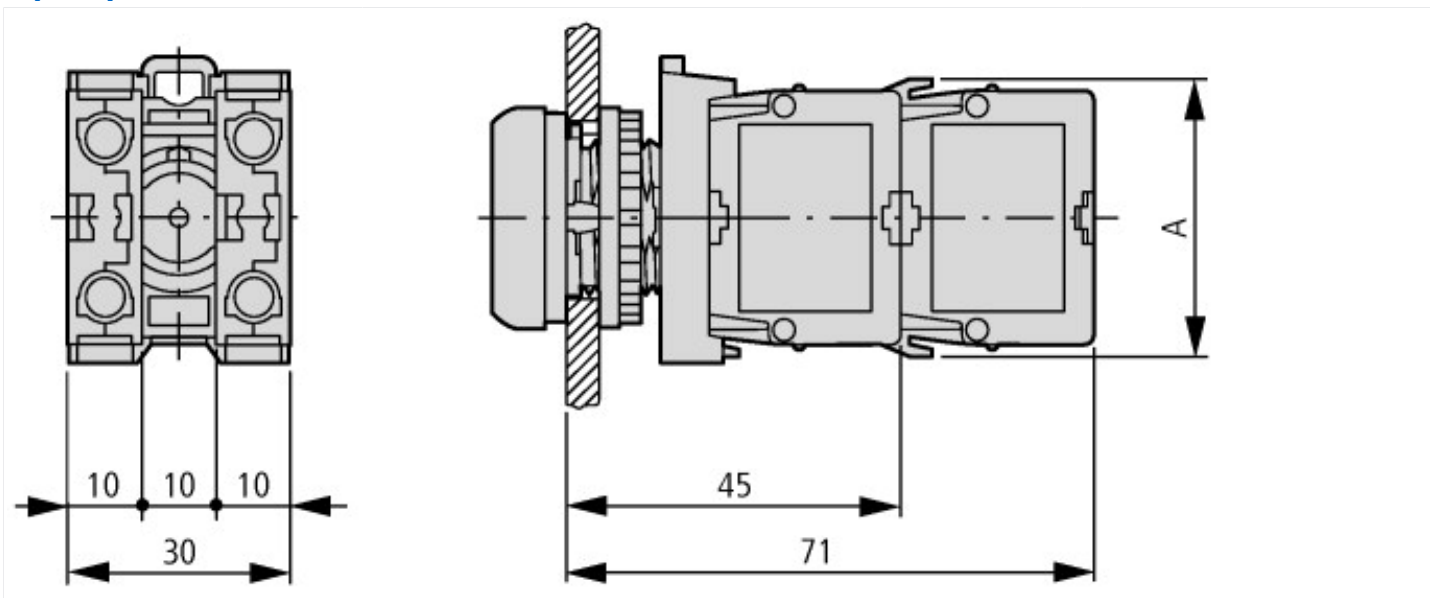

A = 37.2

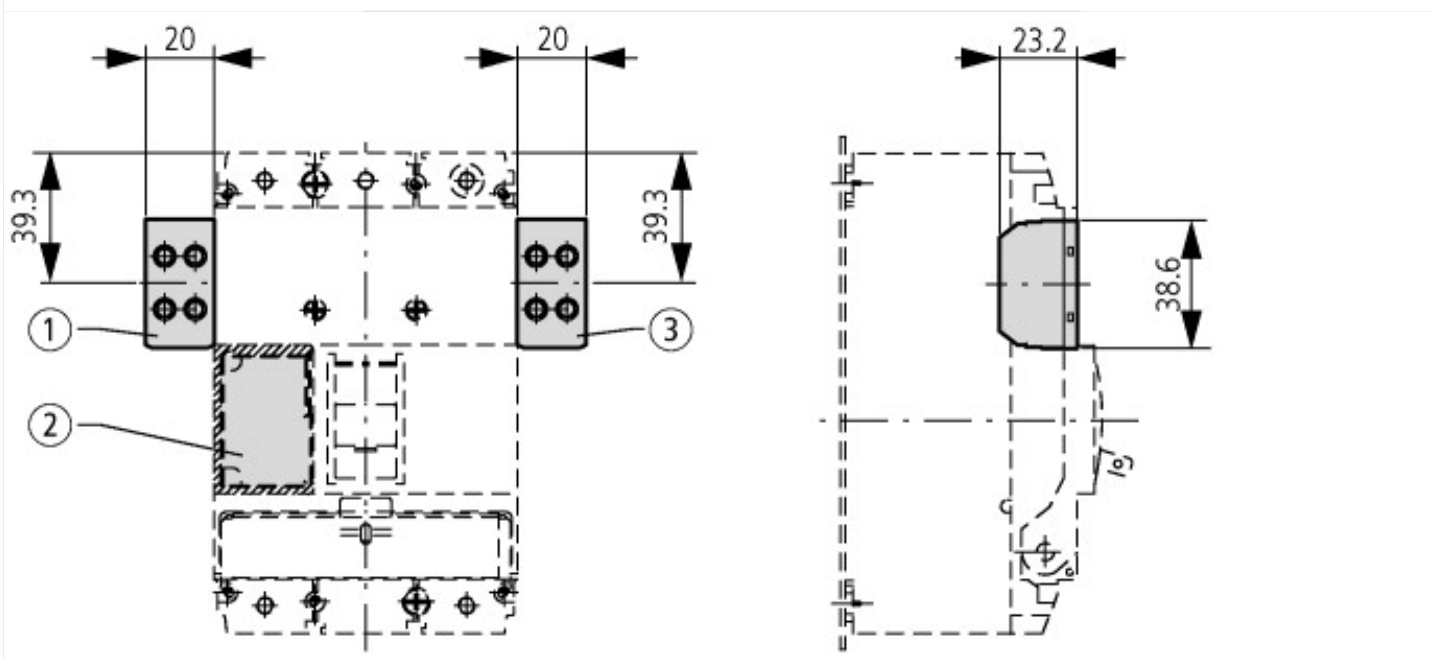

Przyciski z M22-(C)K...  
Przyciski z M22-(C) LED...+ M22-XLED...

## Assets (Links)

### Declaration of Conformity

00003255

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

### IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2018_10.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2018_10.pdf</a>
Infoblatt zum DGUV Test Zeichen	<a href="http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agb-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf">http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agb-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf</a>
Maximale Bestückung und Position des internen Zubehörs	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=17.176">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=17.176</a>