PATRZ KARTA - ZP-ASA/230

Wyzwalacz wzrostowy, 110-415V, 1JC

Typ	**ZP-ASA/230**
Catalog No.	**248439**

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz wzrostowy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Diagram łączenia			

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Do montażu z		Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego		Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie		Nie
Szerokość montażowa		1
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków sygnalizacji błędu		0
Znamionowy prąd załączania	A	0
Napięcie znamionowe	V	230
Rodzaj napięcia sterowania		AC
Z samotestem prądu różnicowego		Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)		1
Do maks. prądu styków głównych	A	2.1

Wymiary

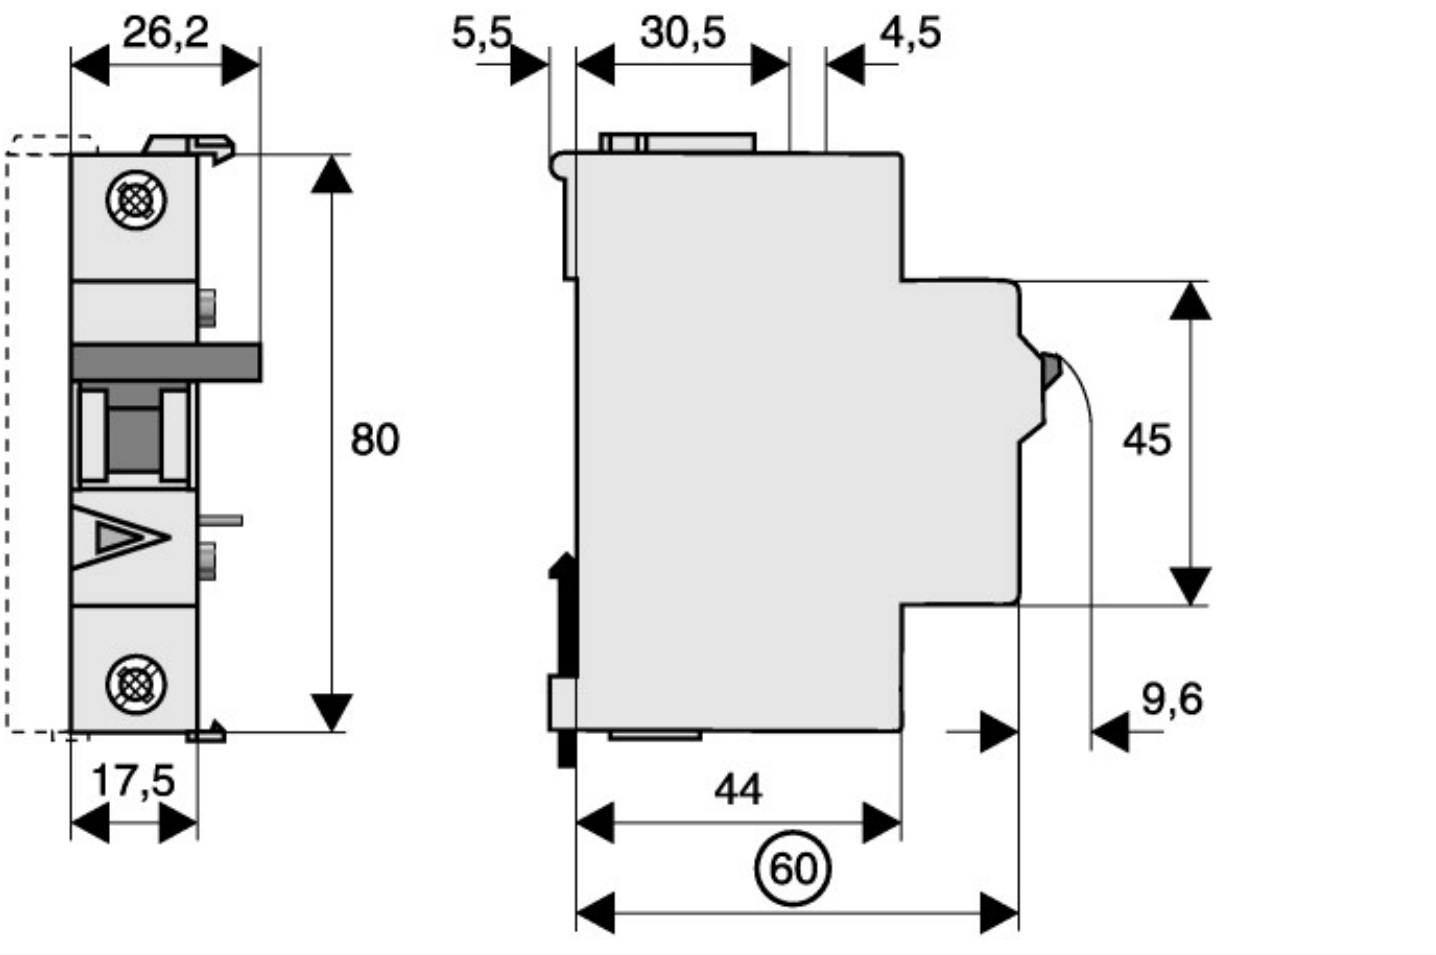

© 12/2019 by Eaton Industries GmbH