




Rozłącznik izolacyjny DC, 1000 A, 2-biegunowe, 1 Zestyk zwierny, 1 Styk rozwierny, bez rękojeści i przedłużacza osi napędu, montaż pośredni

Typ DDC-1000/2-SK  
Catalog No. 6098954

## Program dostaw

Asortyment			Rozłącznik izolacyjny DC Wylłącznik główny Przełączniki serwisowe
Identyfikator typu			DDC
Funkcja zatrzymania			opcjonalnie
Informacja o zakresie dostawy			bez rękojeści i przedłużacza osi napędu
Liczba biegunów			2-biegunowe
<b>Obwód pomocniczy</b>			
		Zestyk zwierny	1
		Styk rozwierny	1
Stopień ochrony			IP20
Wykonanie			montaż pośredni
			
Pomiarowy prąd stały	$I_u$	A	1000
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego $I_u$			Pomiarowy prąd stały $I_u$ podawany jest przy maks. przekroju.

## Dane Techniczne

### Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Certyfikacje			CE, RoHs
Temperatura otoczenia			
Praca	$\theta$	°C	-25 - +55
Przechowywanie	$\theta$	°C	-30 - +80
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Odporność na udar napięciowy	$U_{imp}$	kV	12
Znamionowe napięcie izolacji	$U_i$	V	1200
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami

### Styki

<b>Wielkości mechaniczne</b>			
Liczba biegunów			2-biegunowe
Obwód pomocniczy			
		Zestyk zwierny	1
		Styk rozwierny	1
<b>Parametry elektryczne</b>			
Pomiarowy prąd stały	$I_u$	A	1000
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego $I_u$			Pomiarowy prąd stały $I_u$ podawany jest przy maks. przekroju.

Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciovowy (prąd 1 sek.)	$I_{cw}$	$A_{eff}$	25000
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciovowy $I_{cw}$			prąd 1 sekundowy
Obliczeniowa zwarciovowa zdolność włączania	$I_{cm}$	$kA_{eff}$	54.5
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	53

### Zdolność łączeniowa

Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia		5000
Napięcie stałe			
Kategoria użytkowa DC-21B			
Znamionowy prąd pracy łącznika mocy			
480 V	$I_e$	A	1000
600 V	$I_e$	A	1000
1000 V	$I_e$	A	1000

### Przekrój doprowadzeń

Przylącze płaskie na szynach		$mm^2$	2 x (60 x 5)
Śruba przyłączeniowa			M12 (2 x)
moment dokręcania śruby połączeniowej		Nm	28

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	$I_n$	A	1000
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	53
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	$P_{vs}$	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	$P_{ve}$	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przylączy przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).


## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

## Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ec1@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])

Jako rozłącznik główny			Tak
Jako rozłącznik remontowy			Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa			Nie
Jako wyłącznik awaryjny			Nie
Jako przełącznik nawrotny			Nie
Liczba łączników			1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	V		0
Znamionowe napięcie pracy	V		1000 - 1000
Znamionowy prąd ciągły Iu	A		1000
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	A		0
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	A		0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	kW		0
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	kA		25
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	kW		0
Zdolność łączeniowa przy 400 V	kW		0
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	kA		0
Liczba biegunów			2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych			0
Liczba styków pomocniczych zwiernych			0
Liczba styków pomocniczych przełącznych			0
Opcjonalny napęd silnikowy			Nie
Wbudowany napęd silnikowy			Nie
Opcjonalny wyłącznik napięciowy			Nie
Budowa urządzenia			Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie			Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego			Nie
Do montażu czołowego centralnie			Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych			Nie
Do montażu pośredniego			Nie
Kolor elementu sterowniczego			Inne
Rodzaj elementu wykonawczego			Brak
Z mechanizmem ryglującym			Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych			Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej			IP20
Stopień ochrony (NEMA)			Inne

## Wymiary

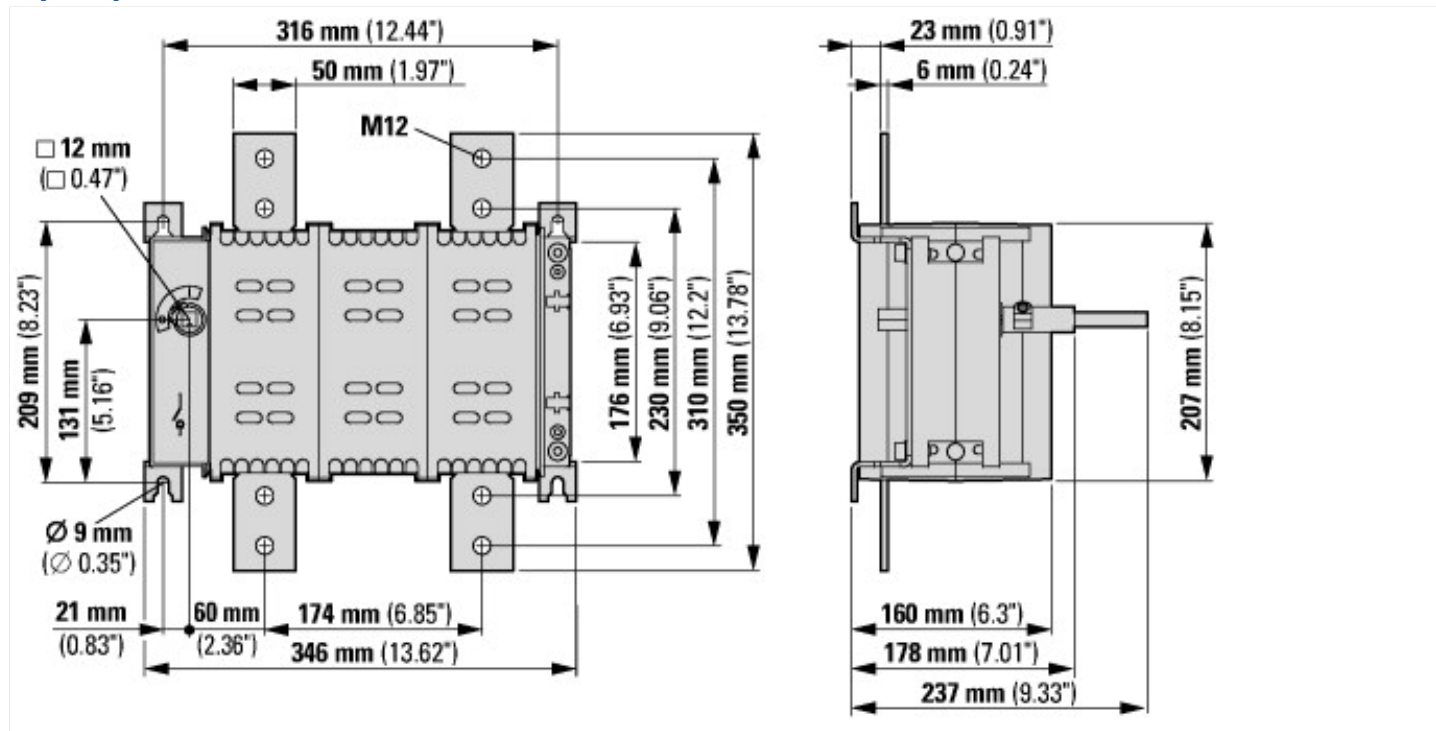

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

### IL008015ZU Rozłącznik izolacyjny DDC, łącznik DC (skrzynka 3)

IL008015ZU Rozłącznik izolacyjny DDC, łącznik DC (skrzynka 3) [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL008015ZU2018\\_05.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL008015ZU2018_05.pdf)

Przegląd oferty łączników krzywkowych, rozłączniki izolacyjne <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2>

Przegląd systemu łączników krzywkowych T <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4>

Przegląd systemu rozłączników izolacyjnych P <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6>

Klucz typu rozłączników izolacyjnych <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8>

Klucz typu łączników krzywkowych <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8>

Przełączniki do ATEX <http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html>