



Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

FRCMM-125/4/05-S/BFQ
171191
FRCMM-125/4/05-S/BFQ

Abbildung ähnlich

Program dostaw

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------|---|
| Funkcja podstawowa | | | Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Bieguny | | | 4-biegunowe |
| Aplikacja | | | Wyłącznik różnicowoprądowy - może współpracować z przemiennikami częstotliwości |
| Prąd znamionowy | I_n | A | 125 |
| Znamionowa odporność na zwarcia | I_{cn} | kA | 10 z zabezpieczeniem wstępnym |
| Znamionowy prąd różnicowy | $I_{\Delta N}$ | A | 0,5 |
| Typ | | | Oznaczenia typów S/BfQ |
| Wyzwolenie | | s... | z wyłączaniem selektywnym |
| Asortyment | | | FRCmM-125 |
| czułość | | | uniwersalne – współpracujące z przemiennikami częstotliwości |
| Dopuszczalny prąd impulsowy | | | odporny na przepięcia 5 kA |
| Diagram łączenia | | | |

Dane Techniczne elektryczny

| | | | |
|---|----------------------|------|--|
| Wersje zgodne z | | | IEC/EN 61008 |
| Aktualne znaki jakości | | | zgodnie z nadrukiem |
| Wyzwalanie | | s... | opóźnienie 50 ms — selektywne wyłączenie |
| Napięcie znamionowe zgodne z IEC/EN 60947-2 | U_n | V AC | 240/415 |
| częstotliwość znamionowa | f | Hz | 50 |
| Wartość graniczna napięcia roboczego | | | |
| Obwód testowy | | V AC | 184 - 440 |
| Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego | $I_{\Delta n}$ | mA | 500 |
| czułość | | | uniwersalne – współpracujące z przemiennikami częstotliwości |
| Enhanced sensitivity | | | Suitable for variable frequency drives |
| Znamionowe napięcie izolacji | U_i | V | 440 |
| Odporność na udar napięciowy | U_{imp} | kV | 4 (1.2/50μs) |
| Znamionowa odporność na zwarcia | I_{cn} | kA | 10 z zabezpieczeniem wstępnym |
| Wytrzymałość na udar prądowy | | | Odporność na przepięcia 5 kA (8/20 μs) |
| Maks. zabezpieczenie wstępne | | | |
| Zwarcie | gG/gL | A | 125 |
| Przeciążenie | gG/gL | A | 80 |
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania / Znamionowa różnicowa zdolność załączania i wyłączania | $I_m / I_{\Delta m}$ | A | 1250 |
| trwałość | | | |
| elektryczny | Eksploatacja | | ≥ 4000 |
| mechaniczny | Eksploatacja | | ≥ 10000 |

mechaniczny

| | | |
|---|-----------------|---|
| Wymiary montażowe zatyczki | mm | 45 |
| Wymiar gniazdka urządzenia | mm | 80 |
| Szerokość montażowa | mm | 70 (4JC) |
| Montaż | | szybkowiązujące szyny EN50022 |
| Stopień ochrony | | IP20, IP40 z odpowiednią obudową |
| Zaciski góra i dół | | Twin-purpose terminals |
| ochrona zacisków | | Busbar tag shroud to BGV A3, ÖVE-EN 6 |
| Przekrój zacisku | | |
| przewód pojedynczy | mm ² | 1.5 - 50 2 x (1.5 - 16) |
| wielozyłowy | mm ² | 1.5 - 50 2 x (1.5 - 16) |
| Grubość materiału szyn | mm | 0.8 - 2 |
| dopuszczalny zakres temperatur otoczenia | °C | -25 - +40 |
| dopuszczalna temperatura składowania wzgl. transportu | °C | -25 - +60 |
| Wytrzymałość klimatyczna | | 25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2 |
| Położenie montażowe | | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| Wskaźnik położenia styków | | czerwony/zielony |
| Wskazanie zadziałania | | przełącznik: położenie środkowe |


Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| | | | |
|--|------------------|----|---|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji | | | |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy | I _n | A | 125 |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu | P _{vid} | W | 0 |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | P _{vid} | W | 22.5 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu | P _{vs} | W | 0 |
| Zdolność oddawania straty mocy | P _{ve} | W | 0 |
| Robocza temperatura otoczenia min. | | °C | -25 |
| Robocza temperatura otoczenia maks. | | °C | 60 |
| | | | Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd stały zmniejsza się o 2,2% na każdy 1°C. |
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części | | | |
| 10.2.2 Odporność na korozję | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.2.5 Podnoszenie | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.2.7 Napisy | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.3 Stopień ochrony powłok | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających | | | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione. |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych | | | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą. |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9 Właściwości izolacji | | | |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.10 Nagrzanie | | | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna | | | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003) | | |
|--|-----------------|-----------|
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Wyłącznik różnicowoprądowy (ecI@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014]) | | |
| Liczba biegunów | | 4 |
| Napięcie znamionowe | V | 415 |
| Prąd znamionowy | A | 125 |
| Znamionowy prąd różnicowy | mA | 500 |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | V | 440 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | kV | 4 |
| Sposób montażu | | Szyna DIN |
| Czułość | | B |
| Ochrona selektywna | | Tak |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne | | Nie |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw) | kA | 10 |
| Odporność na udar prądowy | kA | 5 |
| Częstotliwość | | 50 Hz |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | | Tak |
| Z blokadą | | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | | IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | | 4 |
| Głębokość wbudowania | mm | 70.5 |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | °C | -25 - 40 |
| Stopień zanieczyszczenia | | 2 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | mm ² | 1.5 - 16 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | mm ² | 1.5 - 50 |

Krzywe charakterystyki

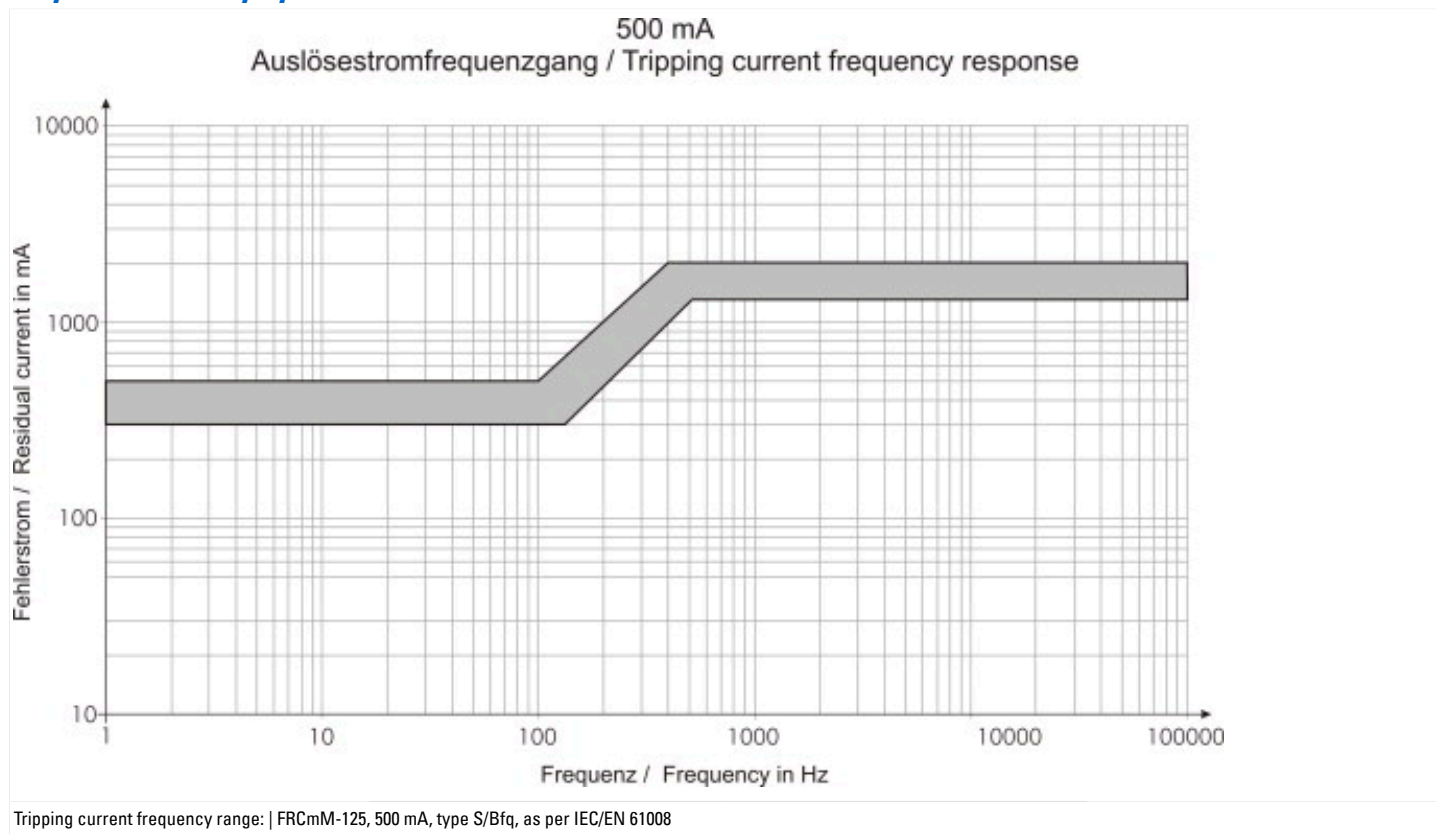

Wymiary

